


## **BRIDAS DE ACERO AL CARBON CLASE 150**

**ANSI B.16.5 ASTM A-105**

**BRIDA SOLDABLE SIN CUELLO**

Acero al Carbon.


ANSI B.16.5 ASTM A-105

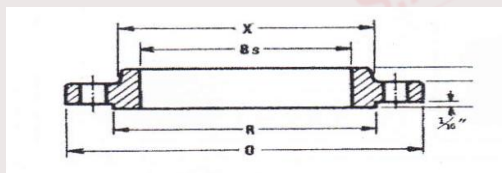

**BRIDA SOLDABLE CON CUELLO**

Acero al Carbon.


ANSI B.16.5 ASTM A-105

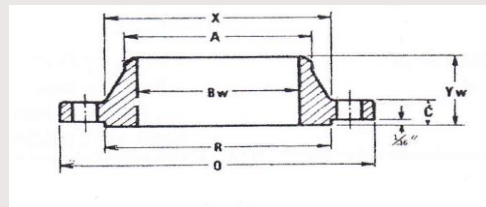

**BRIDAS CIEGAS**

Acero al Carbon.


ANSI B.16,5 ASTM A-105

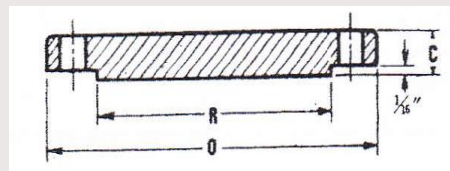

**BRIDAS ACERO AL CARBON ROSCADAS**

Acero al Carbon

ANSI B.16,5 ASTM A-105

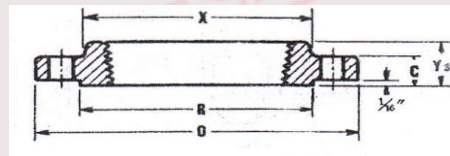

HR SIVA S.A.Sistemas de Vapor. info@hrsiva.com . www.hrsiva.com  
Oficina +(506) 2273.2424 / 2273-2929 Fax +(506) 2273-9090

# BRIDAS DE ACERO AL CARBON CLASE 150

ANSI B.16.5 ASTM A-105 1/16" cara realzada (calzan con las bridas de hierro fundido **CLASE 125Ib** ANSI B.16.1)

Díam etro m líam etros pulgadas	Dím ensibnes com unes										Tablado		Núm em de Tomíls
	Díam etro Extemo	Espesor	Díam etro X	Díam etro Cara Realzada	Díam etro a Bisel	Deslizabíe Roscada	Con CueIb Yw	Deslizabíe Bs	Con CueIb Bw	Díam etro Círcub Hueco Tomílb	Díam etro del Hueco		
	O	C	X	R	A	Ys	Yw	Bs	Bw	BL	Hueco		
12.70	138	0.17	0.47	0.54	0.33	0.25	0.74	0.35	0.24	0.94	0.25	4	
1/2	3 1/2	7/16	1 3/16	13/8	0.84	5/8	1 7/8	0.88	0.62	2 3/8	5/8		
19.05	153	0.20	0.59	0.66	0.41	0.25	0.81	0.43	0.32	1.08	0.25		
3/4	3 7/8	1/2	1 1/2	1 11/16	1.05	5/8	2 1/16	1.09	0.82	2 3/4	5/8		
25.40	167	0.22	0.76	0.79	0.52	0.27	0.86	0.54	0.41	1.23	0.25	4	
1	4 1/4	9/16	1 15/16	2	1.32	11/16	2 3/16	1.36	1.05	3 1/8	5/8		
31.75	182	0.25	0.91	0.98	0.65	0.32	0.89	0.67	0.54	1.38	0.25		
1 1/4	4 5/8	5/8	2 5/16	2 1/2	1.66	13/16	2 1/4	1.70	1.38	3 1/2	5/8	4	
38.10	197	0.27	1.01	1.13	0.75	0.34	0.96	0.77	0.63	1.53	0.25	4	
1 1/2	5	11/16	2 9/16	2 7/8	1.90	7/8	2 7/16	1.95	1.61	3 7/8	5/8		
50.80	236	0.30	1.21	1.43	0.94	0.39	0.98	0.96	0.81	1.87	0.30		
2	6	3/4	3 1/16	3 5/8	2.38	1	2 1/2	2.44	2.07	4 3/4	3/4	4	
63.50	276	0.34	1.40	1.62	1.13	0.44	1.08	1.16	0.97	2.17	0.30	4	
2 1/2	7	7/8	3 9/16	4 1/8	2.88	1 1/8	2 3/4	2.94	2.47	5 1/2	3/4		
76.20	295	0.37	1.67	1.97	1.38	0.47	1.08	1.41	1.21	2.36	0.30		
3	7 1/2	15/16	4 1/4	5	3.50	1 3/16	2 3/4	3.57	3.07	6	3/4	4	
88.90	335	0.37	1.89	2.17	1.57	0.49	1.11	1.60	1.40	2.76	0.30	8	
3 1/2	8 1/2	15/16	4 13/16	5 1/2	4.00	1 1/4	2 13/16	4.07	3.55	7	3/4		
101.60	354	0.37	2.09	2.44	1.77	0.52	1.18	1.80	1.59	2.95	0.30		
4	9	15/16	5 5/16	6 3/16	4.50	1 5/16	3	4.57	4.03	7 1/2	3/4	8	
127.00	394	0.37	2.53	2.88	2.19	0.57	1.38	2.23	1.99	3.35	0.34	8	
5	10	15/16	6 7/16	7 5/16	5.56	1 7/16	3 1/2	5.66	5.05	8 1/2	7/8		
152.40	433	0.39	2.98	3.35	2.61	0.62	1.38	2.65	2.39	3.74	0.34		
6	11	1	7 9/16	8 1/2	6.63	1 9/16	3 1/2	6.72	6.07	9 1/2	7/8	8	
203.20	531	0.54	3.81	4.18	3.40	0.69	1.57	3.43	3.14	4.63	0.34	8	
8	13 1/2	1 3/8	9 11/16	10 5/8	8.63	1 3/4	4	8.72	7.98	11 3/4	7/8		
254.00	630	0.47	4.72	5.02	4.23	0.76	1.57	4.28	3.94	5.61	0.39		
10	16	1 3/16	12	12 3/4	10.75	1 15/16	4	10.88	10.02	14 1/4	1	12	
304.80	748	0.49	5.66	5.91	5.02	0.86	1.77	5.07	4.72	6.69	0.39	12	
12	19	1 1/4	14 3/8	15	12.75	2 3/16	4 1/2	12.88	12.00	17	1		
355.60	827	0.54	6.20	6.40	5.51	0.89	1.97	5.57	5.22	7.38	0.44		
14	21	1 3/8	15 3/4	16 1/4	14.00	2 1/4	5	14.14	13.25	18 3/4	1 1/8	12	
406.40	925	0.57	7.09	7.28	6.30	0.98	1.97	6.36	6.00	8.37	0.44	16	
16	23 1/2	1 7/16	18	18 1/2	16.00	2 1/2	5	16.16	15.25	21 1/4	1 1/8		
457.20	984	0.62	7.82	8.27	7.09	1.06	2.17	7.16	6.79	8.96	0.49		
18	25	1 9/16	19 7/8	21	18.00	2 11/16	5 1/2	18.18	17.25	22 3/4	1 1/4	16	
508.00	1083	0.66	8.66	9.06	7.87	1.13	2.24	7.95	7.58	9.84	0.49	20	
20	27 1/2	1 11/16	22	23	20.00	2 7/8	5 11/16	20.20	19.25	25	1 1/4		
609.60	1260	0.74	10.29	6.79	9.45	1.28	2.36	9.55	9.15	11.61	0.54		
24	32	1 7/8	26 1/8	17 1/4	24.00	3 1/4	6	24.25	23.25	29 1/2	1 3/8	20	


**BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE CLASE 150 SCH 40**

**ASTM A182 F304/304L O F316/316L ANSI B16.5**

BRIDA CIEGA

ACERO INOXIDABLE 304 CLASE 150


ASTM A182 F304/304L O F316/316L ANSI B16.5

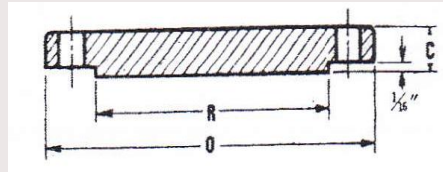

BRIDA SIN CUELLO

ACERO INOXIDABLE 304 CLASE 150


ASTM A182 F304/304L O F316/316L ANSI B16.5

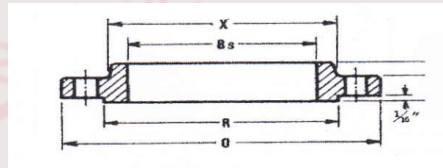

HR SIVA S.A.Sistemas de Vapor. info@hrsiva.com . www.hrsiva.com

Oficina +(506) 2273.2424 / 2273-2929 Fax +(506) 2273-9090

BRIDA CON CUELLO  
ACERO INOXIDABLE 304 CLASE 150  
ASTM A182 F304/304L O F316/316L ANSI B16.5

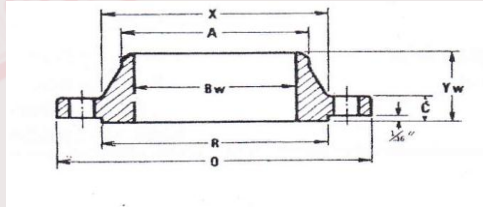

HR SIVA S.A.Sistemas de Vapor. info@hrsiva.com . www.hrsiva.com  
Oficina +(506) 2273.2424 / 2273-2929 Fax +(506) 2273-9090